SIL SERIES E SAI INLINE

1050VA

SIL SERIES 1050VA E: Seguridad ante problemas de suministro eléctrico.



El sistema **SIL SERIES 1050VA E** cuenta con la tecnología de control DSP la cual está enfocada en proteger los sistemas vinculados al sistema de alimentación SIL ante variaciones en el sistema de suministro eléctrico.

El sistema **SIL SERIES 1050VA E** tiene una amplia polivalencia ajustándose a los distintos escenarios de uso posibles, su forma compacta y con tomas superiores le hace muy versátil. 4 tomas protegidas contra picos de tensión y 4 tomas con respaldo desde baterías.

El sistema **SIL SERIES 1050VA E** se instala en equipos que requieran de una alimentación continua y de carácter estable, para en caso de cese del suministro eléctrico no perder la electricidad en los equipos vinculados a este equipo.

Posibles usos

-Seguridad en domicilios

-Alimentación router de red

-Alimentación de cajas registradoras

-PC personales y electrodomésticos

-Alimentación a cámaras y drones.

Prestaciones


-Regulación automática de arranque

-Arranque automático en caso de cese en el suministro eléctrico

-Protección ante sobretensiones y cortocircuitos

- Recarga automática de las baterías aun con el SAI apagado

-Software de comunicación **USB** dotado de protección **RJ11/RJ45.**

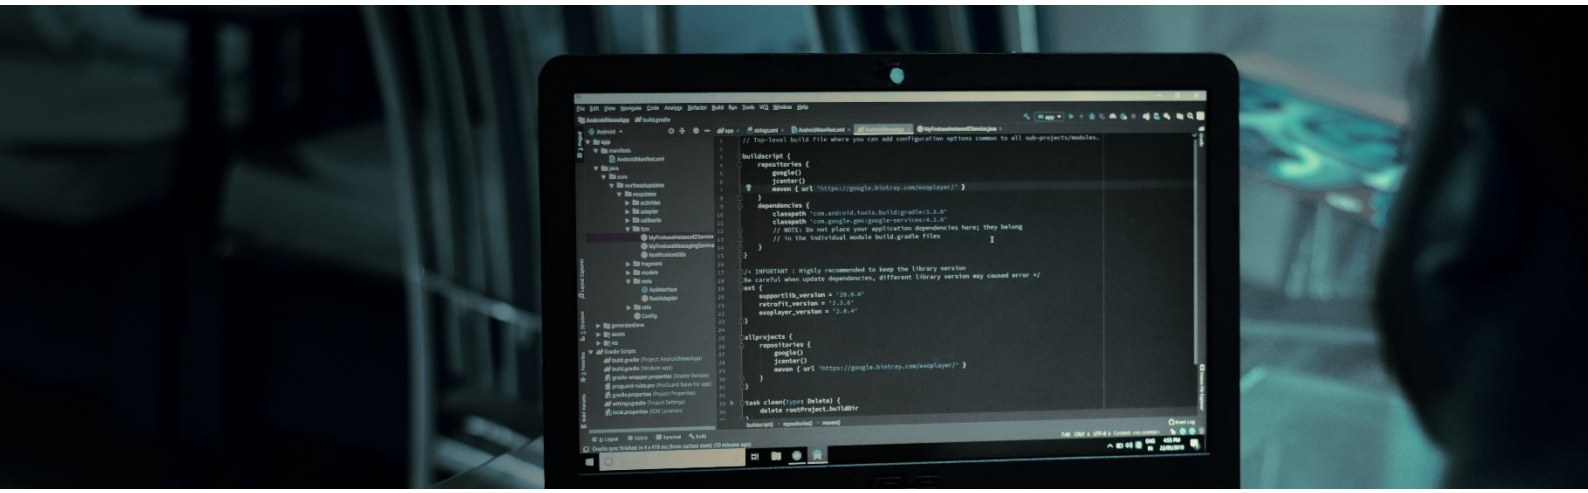

SOLUCIONES ENERGETICAS HECTRONICA.S.L.

C/ del Platino, 42, POL. IND SUR, 28770
Colmenar Viejo, Madrid

+34 912797308 www.hectronica.com

Características técnicas

MODELO	HASIL 1050 E +
Capacidad	1050VA/480W
Voltaje	230VAC
Rango de voltaje	140-300 VAC
Rango de frecuencia	50Hz/60Hz
Voltaje de salida	230 Vac
Regulación de voltaje de CA	±10% (Modo bateria)
Rango de frecuencia	50Hz/60Hz ± 1Hz (Modo bateria)
Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms
Material carcasa	Plástico
Forma de onda (Modo bateria)	Onda sinusoidal simulada (Modo bateria)
Tipo y número de batería	12V 9Ah*1 (opción Litio)
Peso neto	5,4 kg
Dimensiones (mm)	275*200*117
Tiempo de carga al 90%	4-6 horas
Protección total	Protección contra cortocircuito, sobrecargas, descargas y sobrecargas de batería, protección picos en las tomas de salida. 4 tomas protegidas y 4 tomas con respaldo de baterías.
Indicadores de uso y bateria	Pantalla LCD
Indicadores sonoros	Modo de batería: Pitido cada 10 segundos
	Batería baja: Pitido cada segundo
	Sobrecarga: Pitido cada 0.5 segundos
	Fallo: Sonido constante
Pnatalla LCD	Modoa AC/batería, nivel de carga y batería, tensiones de entrada y salida, sobrecargas, fallo y batería baja
Comunicaciones	Soporta Windows y linux
Humedad y temperatura	0% - 90% (sin condensación) / 0-40ºC
Nivel de ruido	< 40 dB



SOLUCIONES ENERGETICAS
HECTRONICA.S.L.

C/ del Platino, 42, POL. IND, 28770
Colmenar Viejo, Madrid

+34 912797308
www.hectronica.com